




ELEKTRONIK SYSTEM

Piotr Cieślinski

ul. Ustronna 14
89-606 Charzykowy

+48 608 34 34 34
elektron@metaldetektor.pl

LINIOWA WAGA WIELOGŁOWICOWA ELEKTRON-LWW-8

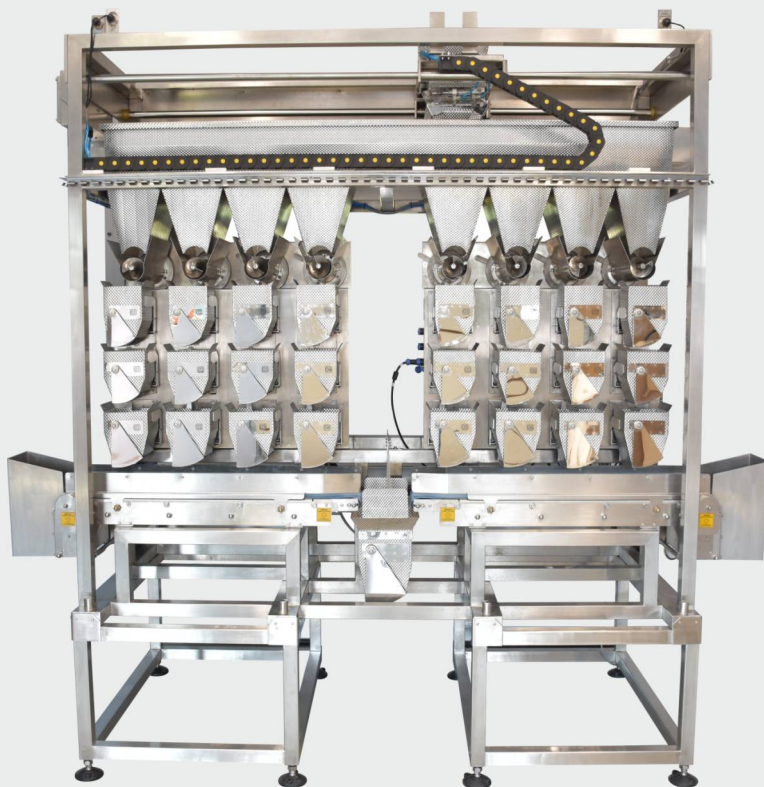

Model	ELEKTRON-LWW-8
Ilość sekcji ważących	8
Komora z pamięcią	8
Prędkość (dla każdego produktu efekt końcowy może się różnić)	0,5kg- 20-25 szt./min 1kg- 12-18 szt./min 2,5kg- 8-12 szt./min
Pojemność szalki ważącej	2,5 l
Pobór mocy	1,5 kW
Wymiary standardowej maszyny	2686 mm x 2629 mm x 1130 mm
Wymiary podestu roboczego	550 mm
Waga	350/400 kg
Metoda pomiaru wagi	Czujnik tensometryczny
Dokładność ważenia	+ 0,1 - 3,0 g
Panel sterowania	9,7" ekran dotykowy
Napięcie zasilania	230 V
Napęd	Silnik krokowy

GLÓWNE CECHY

- Stopień ochrony IP65.
- Jest to wyjątkowe i jedyne rozwiązanie dla tzw. "produktów trudnych" tj: flaki, mięso mielone czy gulaszowe, filety drobiowe jak i innych części mięsa oraz owoców i warzyw.
- Liniowe podajniki ślimakowe bez problemu przemieszczają trudny produkt do komór i szal rozważających.
- Automatycznie dozownik produktu, dokładne ważenie oraz podawanie produktu do maszyny pakującej.
- Komory z pamięcią zwiększają precyzję oraz prędkość ważenia.
- Elementy mające bezpośredni kontakt z żywnością można szybko i sprawnie zdemontować bez użycia narzędzi.
- Współpraca i sterowanie transporterem podającym produkt do dozownika zasypowego.
- Dozownik zasypowy podający produkt do każdej sekcji z osobna.
- Współpraca z każdą maszyną pakującą posiadającą CE.
- Idealna maszyna do zamontowania w automatyczną linię produkcyjną zastępująca pracę wielu ludzkich rąk.
- Dokładność i szybkość rozważania zależy od właściwości fizycznych ważonego produktu.
- Płynna regulacja prędkości pojemnika podającego produkt.

SYSTEM „FROST”

Liniowa waga wielogłowicowa może zostać wyposażona w niespotykany w innych urządzeniach, system „FROST” z wbudowanym systemem inteligentnego ogrzewania i termostatu, wewnątrz panelu sterowania, który chroni wewnętrzne układy elektroniczne przed wilgocią i chłodem. Jest to jedyna ochrona przed raptownymi zmianami temperatur podczas mycia i zabezpiecza przed absorpcją wilgoci do wewnątrz (na przykład zimna maszyna myta gorącą wodą).

PANEL STEROWANIA



PODAJNIKI LINIOWE




SZALKI WAŻĄCE



KOMORA SUMUJĄCA



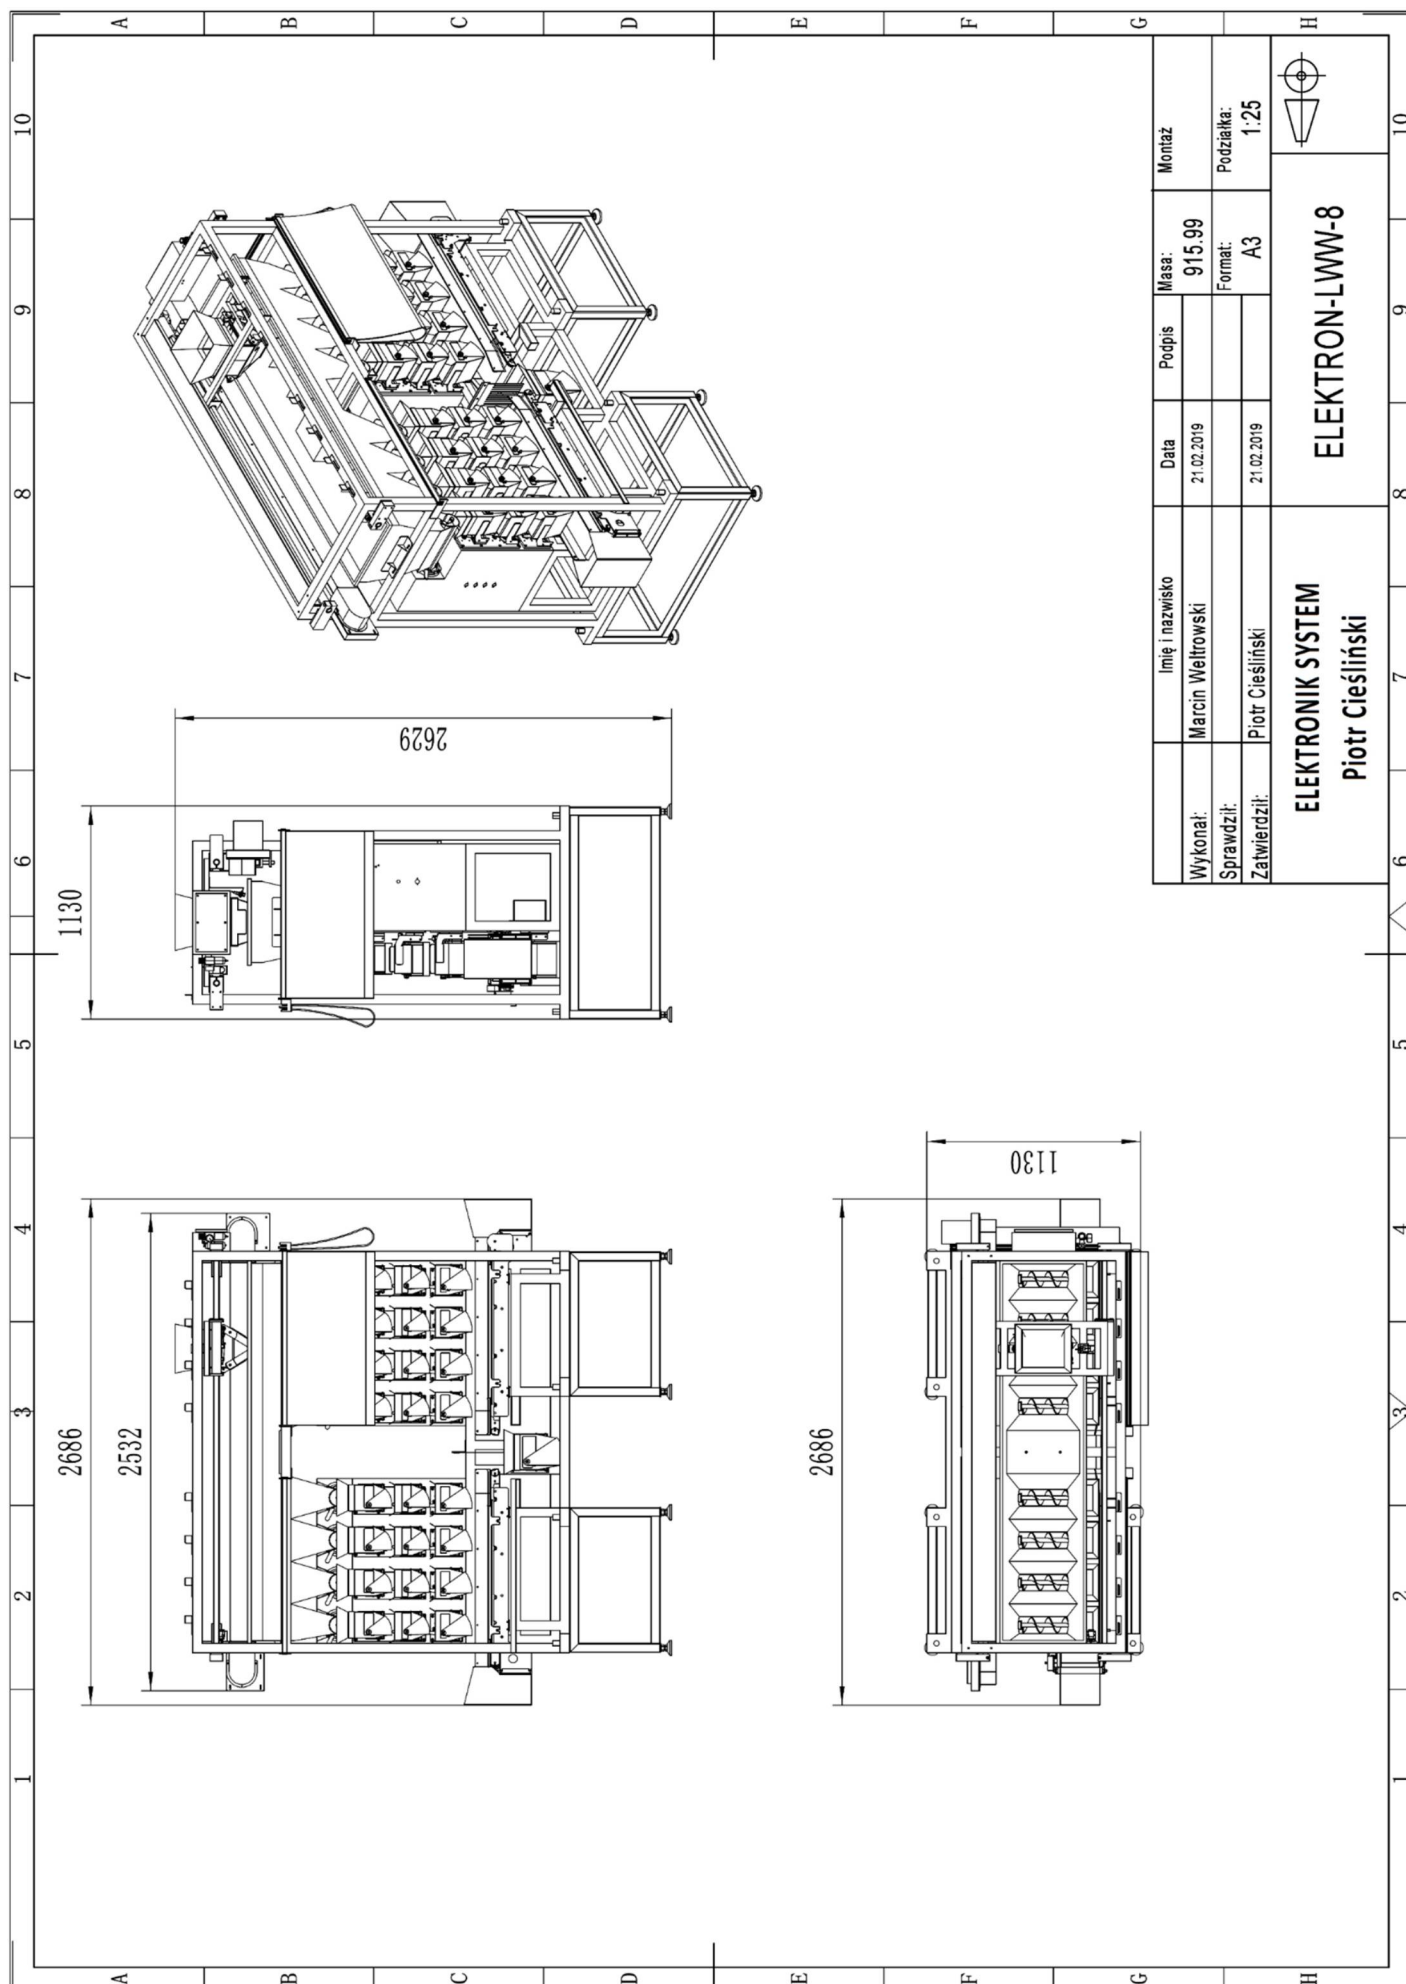


URZĄDZENIA PODAJĄCE PRODUKT DO ROZWAŻANIA

TRANSPORTER Z TAŚMĄ POLIURETANOWĄ



RYSUNEK TECHNICZNY TRANSPORTERA Z TAŚMĄ POLIURETANOWĄ

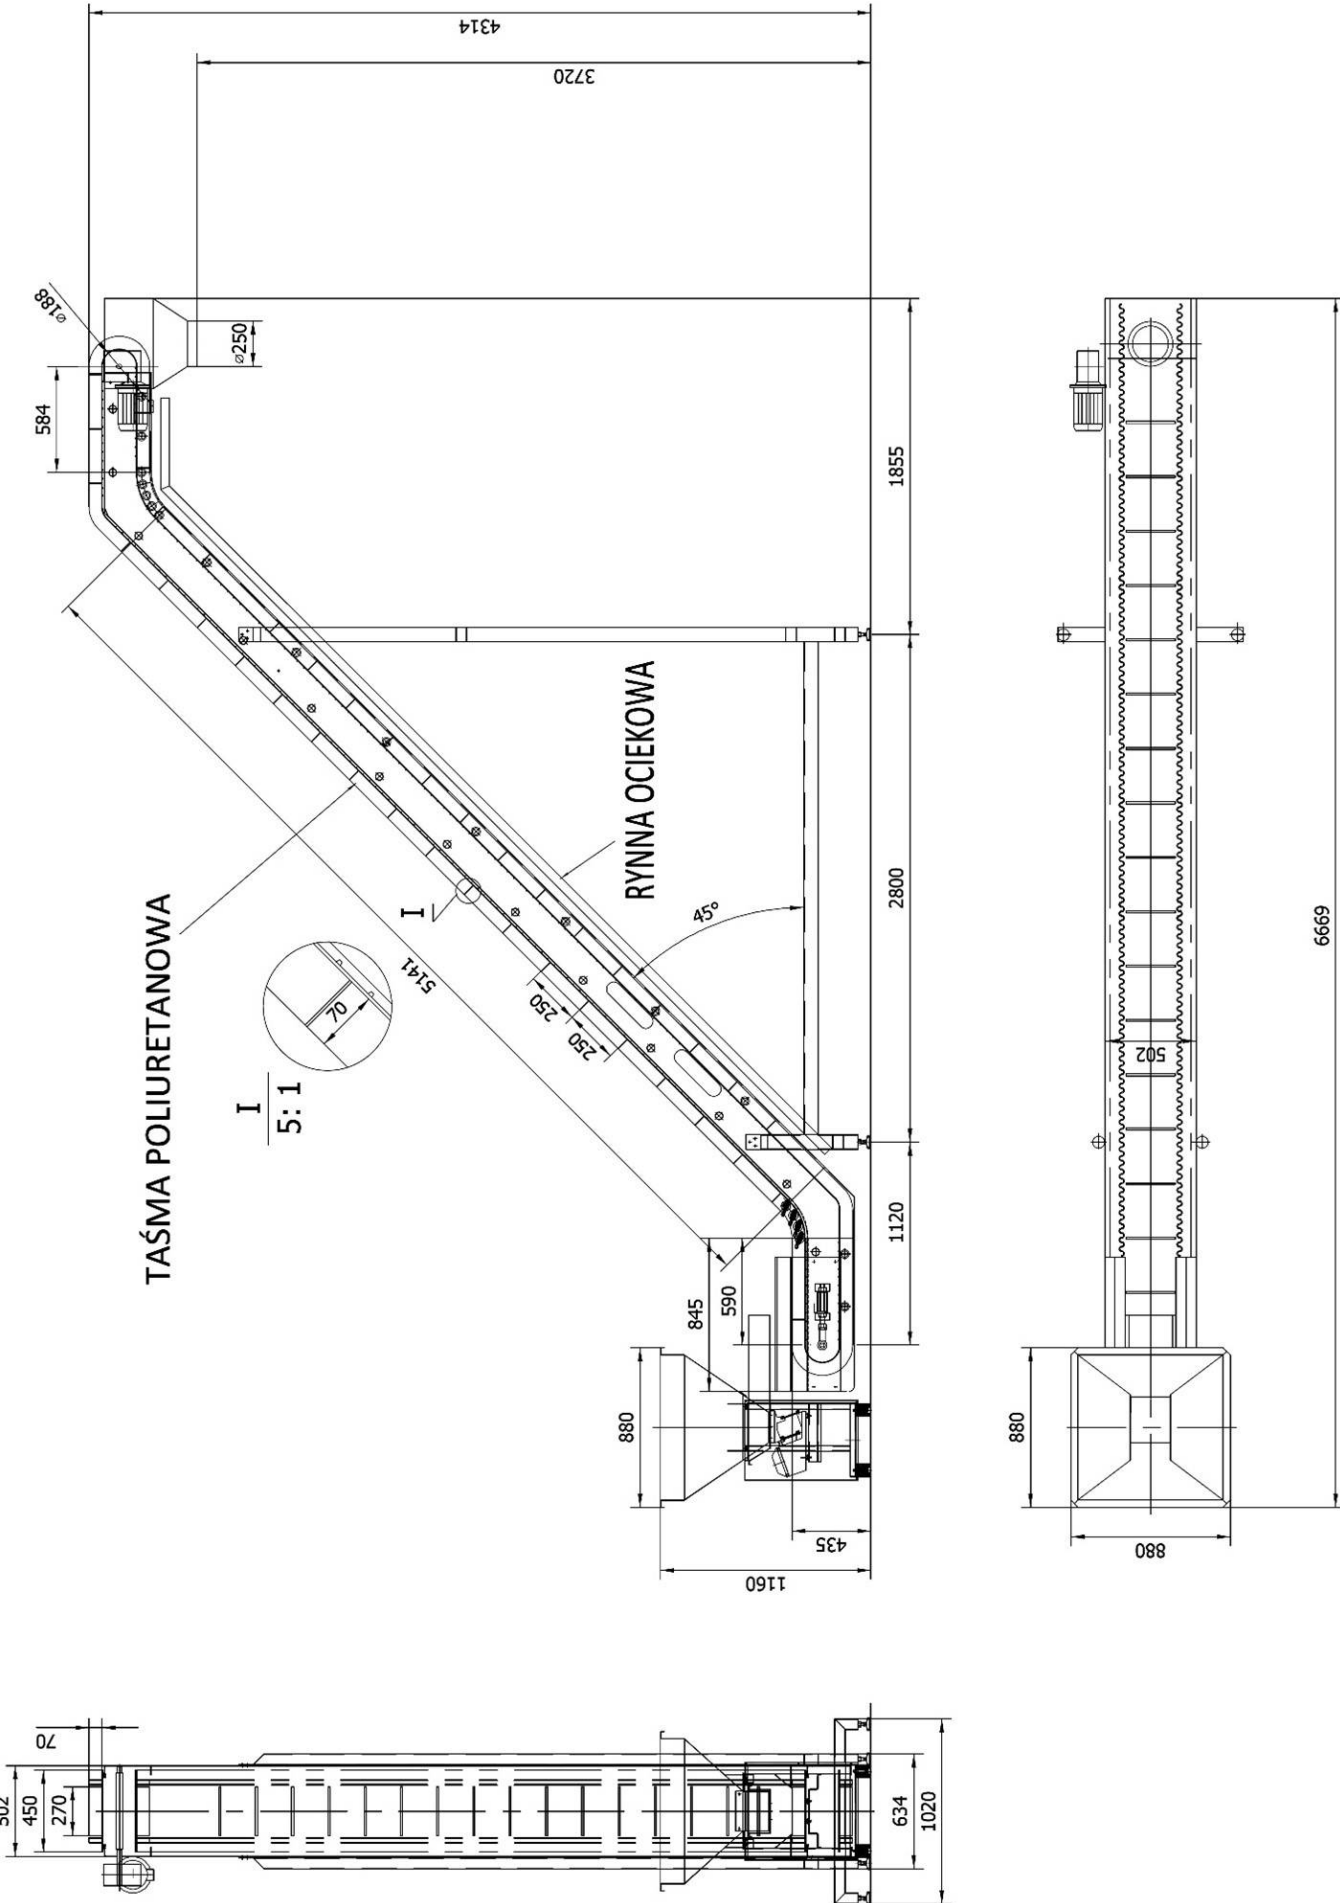



RYSUNEK TECHNICZNY TRANSPORTERA Z TAŚMĄ MODULARNĄ

