

# BRAMOWY WYKRYWACZ METALI ELEKTRON-BDM-33

## PRZEZNACZENIE

Najnowszej generacji bramowy wykrywacz metali ELEKTRON-BDM-33 z systemem cyfrowej obróbki sygnału gwarantujący wysoki poziom detekcji i stabilność pracy. Swoje zastosowanie znajdzie we wszystkich miejscach użyteczności publicznej: lotniska, przejścia graniczne, dworce kolejowe i autobusowe. Precyzyjnie wykryje zabronione elementy metalowe w instytucjach, tj: sądy, areszty śledcze, posterunki policji, zakłady karne. Zapewni pełną kontroli ruchu i ochrony w centrach handlowych, muzeach, stadionach, galeriach, centrach kultury, szpitalach, klubach nocnych, teatrach, szkołach itp.



## PARAMETRY

- Napięcie zasilania: 230V AC, 60Hz
- Pobór energii: 15W
- Waga brutto: 70 kg
- Temperatura pracy: od 0°C do +40°C
- Wilgotność otoczenia pracy: 20 do 95% (bez kondensacji)
- 30 stopni regulacji czułości
- Standard: GB15210-2003, CE
- Wymiar wewnętrzny: 2000 mm (H) x 700 mm (W) x 500 mm (D)
- Wymiar zewnętrzny: 2220 mm (H) x 810 mm (W) x 600 mm (D)


## POMIAR TEMPERATURY



## CZUJNIK POMIARU TEMPERATURY



## SPECYFIKACJA

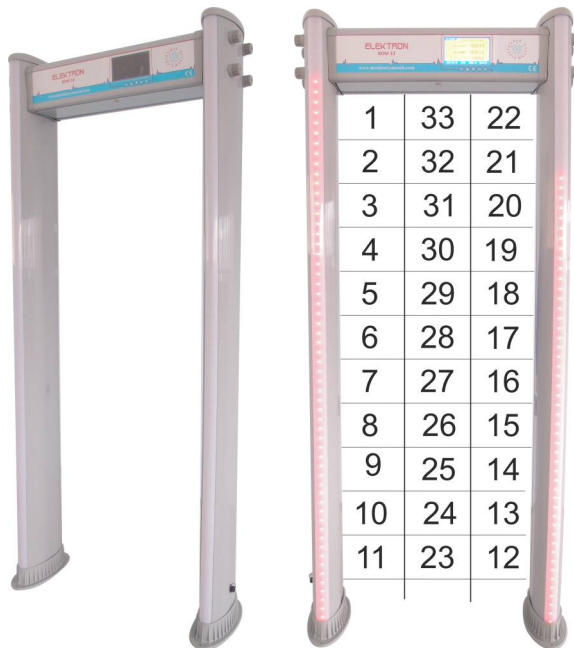

- Strefy: 33 nakładające się strefy
- Dwukierunkowy licznik o wysokiej precyzji
- Czytelny 7-calowy wyświetlacz LCD
- Menu w języku polskim
- Wysoka czułość oraz odporność na zakłócenia zewnętrzne
- Alarm dźwiękowy i LED: Dwustronny wskaźnik LED szybko wskazuje, gdzie znajduje się metal
- Regulowana czułość - każda strefa wykrywania ma 300 poziomów czułości. Ustawiony rozmiar metalu, pozwala wykluczyć monety, klucze, biżuterię, klamrę paska itp.
- 30 zaprogramowanych programów dla aplikacji bezpieczeństwa
- Technologia DSP: technologia cyfrowego przetwarzania sygnałów i doskonała zdolność przeciwzakłóceńowa
- Zakres głośności alarmu od poziomu 1 do 20
- Dźwięki alarmu: 16 różnych dźwięków do wyboru
- Wykrywanie prędkości: do 100 osób / min.
- Funkcja przeciwzakłóceńowa, wykorzystująca zaawansowany interaktywny nadawanie i odbiór w celu uniknięcia zakłóceń
- Ochrona hasłem - czułość i parametry programowania mogą być zmieniane tylko przez osobę upoważnioną z prawidłowym hasłem. Ma to na celu uniknięcie niewłaściwej obsługi
- Bramowy wykrywacz metalu jest w pełni bezpieczny dla osób z rozrusznikiem serca, kobiet w ciąży
- Łatwy w instalacji - system ma zintegrowaną konstrukcję
- Akumulator litowy: podtrzymanie zasilania przez 4-8 godzin (opcja).
- Funkcja ustawienia miejsca pracy - istnieje 30 różnych opcji (m.in. areszt, centrum handlowe, sąd, szkoła). Użytkownik może wybrać dokładne miejsce, a następnie dostosować czułość, aby uzyskać najlepsze ustawienie dopasowania.
- Funkcja pomiaru temperatury ciała